

TENDICATENA A CRICCO


EN12195-3 • GRADO 100 • CON GANCIO E SICUREZZA

Ø CATENA	CARICO MASSIMO DI UTILIZZO	CARICO DI ROTTURA	L min	L max	A	D	H	PESO
mm	kN	kN	mm	mm	mm	mm	mm	kg
8	50	100	585	735	9	34	340	4,6
10	80	160	635	785	11,5	34	340	5,6
13	135	270	700	850	15	36	340	8,4

COEFFICIENTE DI SICUREZZA 2:1

IMPORTANTI RIFERIMENTI NORMATIVI:

- I GANCI DEVONO AVERE LA SICUREZZA
- I GANCI DEVONO AVERE AMPIO DENTE D'APPOGGIO
- GLI ELEMENTI DEL TENDICATENA NON POSSONO ESSERE SVITATI
- OBBLIGO TARGHETTA

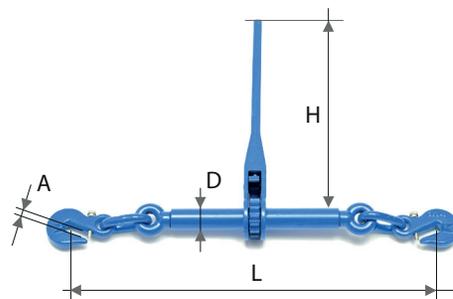


EN12195-3 • GRADO 100 • CATENA CON 2 GANCI

Ø CATENA	CARICO MASSIMO DI UTILIZZO	L *	g1	PESO
mm	kN	mm	mm	kg
8	40	3500	26	6,4
10	63	3500	31	10,27
13	100	3500	39	17,49

L* = ALTRE MISURE A RICHIESTA

COEFFICIENTE DI SICUREZZA 2:1

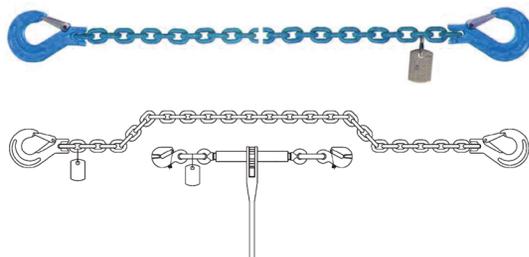

SICUREZZA

DENTE DI APPOGGIO

